

Platte



romwell-Platten bestehen aus mehreren Lagen einseitig gedeckter Wellpappe, die aufeinander kaschiert sind.


Sie werden als ideales Flächenpolster, zum Ausfüllen von Hohlräumen und zur Verarbeitung mit anderen romwell-Polstern bzw. Wellpapp-Formaten verwendet.

Perforierte Segmente lassen sich problemlos abbrechen. Alle Platten lassen sich mit Selbstklebelinien versehen.

Neben den romwell Standards sind Platten in fast allen gewünschten Abmessungen lieferbar.

Platte

Anwendung Platte

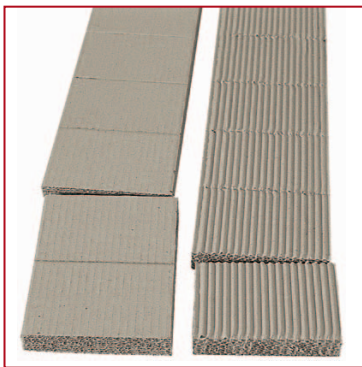

Perforierte Segmente lassen sich problemlos abbrechen.



Zwei Platten im Bodenbereich bilden ein effizientes Polster für schwere Packgüter.



Selbstklebende Platten können punktgenau am Karton befestigt werden.

Technische Daten Platte

	minimal	maximal
Länge (Wellenrichtung)	50 mm	2.400 mm
Breite	50 mm	1.200 mm
Dicke	10 mm	100 mm
Perforation	50 mm	2.400 mm

Technische Möglichkeiten

- unterschiedliche Papierqualitäten
- kundenspezifische Polsterwerte
- Perforation
- kombinierbar mit anderen Formteilen
- selbstklebend