

romwell U-Profile eignen sich zum Schutz von quaderförmigem Packgut und zum kostensparenden Überbrücken großer Hohlräume.


Der Schutz beschränkt sich auf die notwendigen Bereiche. So lässt sich überflüssiges Verpackungsmaterial gezielt einsparen.

U-Profile sind in unterschiedlichen Papierqualitäten mit verschiedenen Polsterwerten lieferbar - je nach Beanspruchung.


Die U-Profile aus dem Standardprogramm verfügen über eine wechselnde Perforation. Die Einzelsegmente lassen sich zu kleinen Versandschachteln kombinieren. U-Profile können mit Selbstklebelinien (SKL) ausgestattet werden.

U-Profil


## Anwendung U-Profil

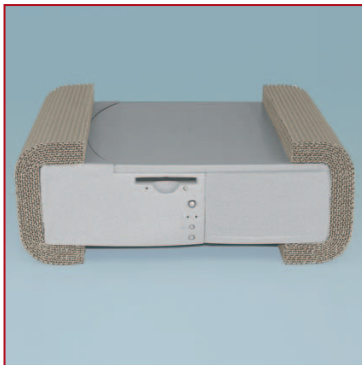

Als Schutz von quaderförmigem Packgut.

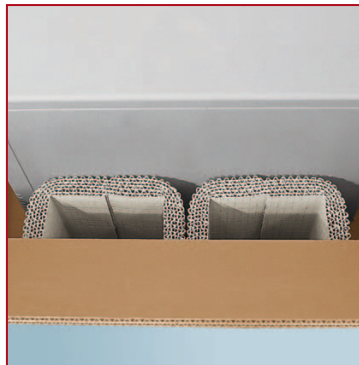

Zum kostensparenden Überbrücken von Hohlräumen.

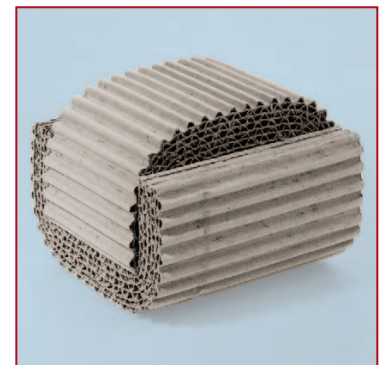

Einzelsegmente lassen sich zu polsternden Schachteln kombinieren.

## Technische Daten U-Profil

	minimal	maximal
<b>Schenkel innen</b>	40 mm	200 mm
<b>Abstand innen</b>	80 mm	200 mm
<b>Dicke</b>	10 mm	60 mm
<b>Perforation</b>	50 mm	2.400 mm
<b>Länge</b>	50 mm	2.400 mm

## Technische Möglichkeiten

- unterschiedliche Papierqualitäten
- kundenspezifische Polsterwerte
- Perforation
- kombinierbar mit anderen Formteilen
- unterschiedliche Schenkellängen
- selbstklebend innen oder außen