



Les profilés en L romwell protègent de façon idéale les arêtes fragiles et les appareils de forme rectangulaire. Selon les sollicitations, ils sont disponibles dans différentes qualités de carton.

Les lignes de perforation permettent de réaliser des calages à la longueur voulue. Rapide, pratique et à usages multiples. Les profilés en L peuvent être combinés avec d'autres calages. Il est aussi possible de coller un profilé avec des cartonnages et des pièces découpées. Sur demande, les profilés en L peuvent être aussi munis de bandes autocollantes.

La gamme standard comprend plusieurs sortes de profilés en L. Sur demande, des dimensionnements spéciaux sont aussi possibles en petites quantités.


Utilisation du profilé en L



Avec 4 profilés en L, deux en largeur, deux en longueur – pour un emballage rapide et fiable d'un produit de forme rectangulaire.



Les profilés en L romwell assurent une protection fiable d'appareils fragiles

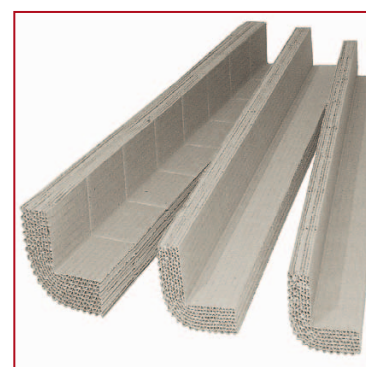

Les lignes de perforation permettent de détacher des profilés à la longueur souhaitée.

Données techniques du profilé en L

	Minimum	Maximum
Côté de l'angle intérieur	20 mm	220 mm
Epaisseur	10 mm	80 mm
Longueur	50 mm	2.400 mm
Perforation	50 mm	2.400 mm

Variantes techniques

- Différentes qualités de carton
- Valeurs de calage adaptés au produit client
- Perforation
- Combinable avec d'autres calages
- Longueurs différentes des côtés d'angle
- Système autocollant intérieur ou extérieur