


Profilato U

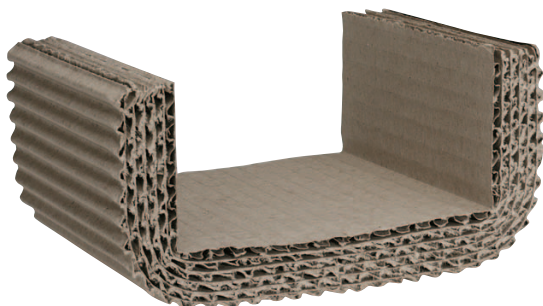

I profilati a U di romwell sono adatti per proteggere degli articoli a forma di parallelepipedo e per coprire in modo economico dei grandi vani.

La protezione è limitata alle aree indispensabili. Così si risparmia sistematicamente materiale superfluo.

I profilati U possono essere forniti in varie qualità di carta con valori differenti d'ammortizzamento – a seconda della rispettiva sollecitazione.

I profilati U del programma standard dispongono di una perforazione alternante. I singoli segmenti possono essere combinati per formare piccole scatole di spedizione. I profilati a U possono essere dotati di strisce autoadesive (SKL)

Profilato U


Uso pratico del profilato U



Come protezione per articoli a forma di parallelepipedo.



Per coprire dei vani in modo economico.

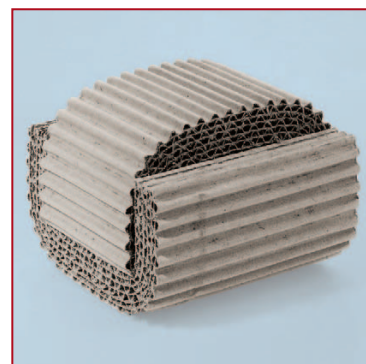

Con i singoli segmenti si possono costruire delle scatole ammortizzanti.

Dati tecnici del profilato U

| | minimo | massimo |
|-------------------------|--------|----------|
| Lato interno | 40 mm | 200 mm |
| Distanza interna | 80 mm | 200 mm |
| Spessore | 10 mm | 60 mm |
| Perforazione | 50 mm | 2.400 mm |
| Lunghezza | 50 mm | 2.400 mm |

Potenziale tecnico

- varie qualità di carta
- valori ammortizzanti specifici per i rispettivi clienti
- perforazione
- si può combinare con altri sagomati
- varie lunghezze dei lati
- autoadesivo all'interno o all'esterno